



MF 5S

105–145 CV

EL MEJOR TRACTOR DE SU CLASE PARA TODO TIPO DE EXPLOTACIONES



red*dot* winner 2022



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 5S

ENTRA EN UNA NUEVA ERA DE POSIBILIDADES

Los tractores de la serie MF 5S, compuesta por 5 modelos a elegir, son sin duda los mejores de su categoría. Massey Ferguson, pionero de la introducción del capó inclinado desde 1993, siempre ha fabricado tractores con la mejor visibilidad frontal, gracias a su exclusivo capó inclinado, el más estrecho del mercado, y su salpicadero extremadamente estrecho.

Esta serie de eficacia probada ofrece una maniobrabilidad y una versatilidad excelentes para trabajar dentro de las instalaciones, en el campo o la carretera, además de potencia, los máximos niveles de agilidad y calidad en el diseño.

La serie MF 5S, con su diseño característico, una transmisión de alto rendimiento, altos niveles de confort y una amplia gama de equipamiento opcional, está sin duda diseñada para acometer cualquier tarea en su explotación, por difícil que sea.



RESUMEN

DE LAS VENTAJAS DEL MF 5S

FACILIDAD DE USO

- ▶ La nueva referencia del sector en cuanto a potencia y par.
- ▶ Maniobrabilidad excelente (radio de giro de 4 m)
- ▶ Mayor precisión de la mano de las soluciones de tecnología de MF
- ▶ Mayor confort gracias al eje delantero y al sistema de suspensión en cabina
- ▶ Gran nivel de confort y control total

VISIBILIDAD EXCELENTE

- ▶ Capó inclinado de alta visibilidad, hasta 4 m delante del tractor
- ▶ Salpicadero estrecho y techo Visio opcional
- ▶ Perfecto para operaciones con pala y dentro de espacios reducidos

GRAN NIVEL DE POTENCIA PARA CUALQUIER APLICACIÓN

- ▶ Motores potentes, varias transmisiones a elegir y una estabilidad excelente
- ▶ Sistema hidráulico de caudal alto y gran agilidad
- ▶ Los sistemas hidráulicos de alta capacidad de respuesta ofrecen un control rápido y preciso
- ▶ TDF de asombrosa potencia



EL MF 5S DE UN VISTAZO ESCOJA EL MEJOR Y MÁS VERSÁTIL TRACTOR DE SU SEGMENTO

1 TODO EL CONFORT PARA SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A SU JORNADA LABORAL

- ▶ Especificaciones Essential, Essential Panoramic, Efficient o Exclusive a elegir.
- ▶ La cabina de fácil acceso ofrece la mejor visibilidad del mercado gracias a su amplia superficie acristalada (5,8 m²).
- ▶ Suspensión de eje delantero que mejora todavía más la comodidad.
- ▶ Reposabrazos totalmente ergonómico con todos los controles al alcance de la mano para un funcionamiento sin esfuerzo.

2 BAJOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO

- ▶ El motor AGCO Power 4,4 litros y cuatro cilindros cumple con la normativa de emisiones Fase V gracias a su sistema de postratamiento compacto «todo en uno».
- ▶ Todos los modelos proporcionan mayores niveles de potencia y par con un menor consumo de combustible y AdBlue®.
- ▶ Un turbocompresor con válvula de descarga mejora todavía más el rendimiento y reduce las emisiones.

3 BAJOS COSTES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

- ▶ MF Care reparación y mantenimiento ayudan a las explotaciones a trabajar de forma competitiva y rentable, y su extensa red de concesionarios garantiza un servicio de asistencia inmediato.

4 TRANSMISIONES EFICIENTES PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

- ▶ Transmisión con tecnología probada: Dyna-4 (16x16), Dyna-6 (24x24) que ofrece transición automática entre marchas o Dyna-VT para un control progresivo de la velocidad.
- ▶ Las transmisiones Dyna-6 Super-Eco y Dyna-VT alcanzan los 40 km/h desde 1.530 rpm, lo que ayuda a reducir considerablemente el consumo de combustible y a aumentar la comodidad de la conducción.



5 EQUIPADO PARA TRABAJAR MÁS RÁPIDO CON LOS APEROS MÁS ANCHOS


- ▶ Una amplia gama de sistemas hidráulicos que proporcionan caudales de 58 a 110 l/min desde sistemas de centro abierto a sistemas con línea sensora.
- ▶ Trabaje el doble de rápido gracias al diseño del elevador delantero con capacidad de hasta 3.000 kg y al elevador trasero, más robusto y capaz de levantar hasta 6.000 kg.
- ▶ El nuevo eje delantero suspendido ofrece una mayor comodidad y permite elevar la masa máxima del vehículo hasta los 9.500 kg.
- ▶ La función SpeedSteer opcional mejora aún más las operaciones en el campo, al permitir hacer giros en cabecera más cerrados (4 m de radio).

6 PAQUETE LED OPCIONAL

- ▶ Hasta 12 luces de LED proporcionan una visibilidad excepcional para los trabajos nocturnos.

7 EL COMPAÑERO IDEAL PARA LA PALA FRONTAL

- ▶ La mejor visibilidad de su categoría, hasta 4 m delante del tractor, por encima del salpicadero estrecho y el capó delantero inclinado, se combina con una gran maniobrabilidad y una selección de tres sistemas hidráulicos para proporcionar una presión, un caudal y una respuesta excepcionales.
- ▶ Inversor Power Control a la izquierda para invertir el sentido de la marcha, cambiar de marchas y seleccionar punto muerto, con una selección de joysticks disponibles que permiten manejar la pala, además de poder invertir el sentido de la marcha y cambiar las velocidades al mismo tiempo.

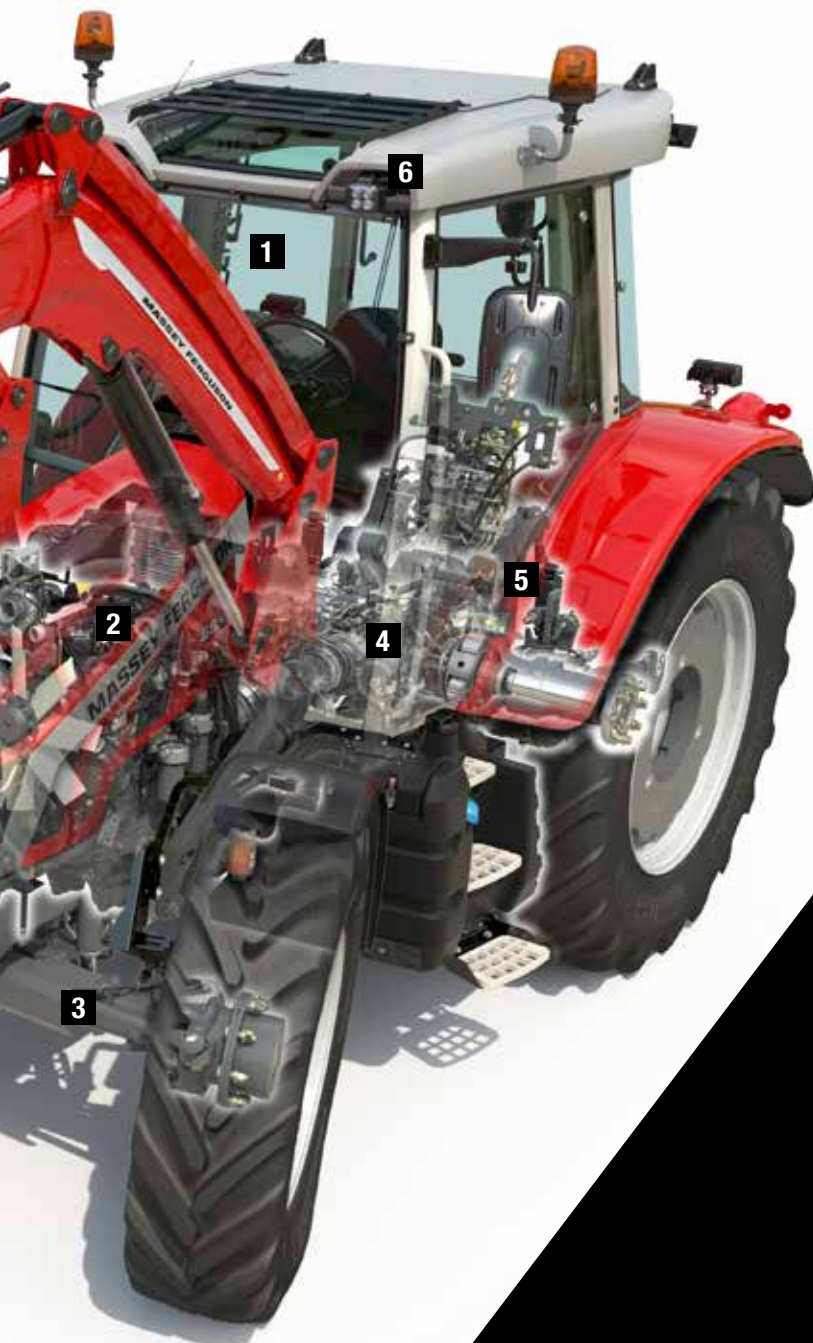

SOLUCIONES DE AGRICULTURA INTELIGENTE PARA LA AGRICULTURA 4.0

MF Guide ofrece precisión submétrica y centimétrica para mejorar la economía y reducir las superposiciones

MF Section Control minimiza las superposiciones a través del control de las secciones, mientras que MF Rate Control ajusta la dosis de aplicación sobre la marcha, ahorrando de esta manera valiosos insumos

La telemetría **MF Connect** le ayuda a gestionar el rendimiento de su flota al acceder de manera remota a los datos de sus máquinas en tiempo real para supervisar y analizar la información sobre el funcionamiento con el fin de maximizar los tiempos de actividad

MF TaskDoc™ y **MF TaskDoc™ Pro** crean registros detallados sobre las tareas y los transfieren de forma segura entre el campo y la oficina

El terminal **Datatronic 5** con pantalla táctil de 9" permite manejar de forma intuitiva las funciones ISOBUS, MF Guide, MF Section Control y MF Rate Control para trabajar de forma más precisa en la explotación

El terminal opcional **Fieldstar 5** ofrece la comodidad de una segunda pantalla táctil para disfrutar de un paquete para la agricultura de precisión de fácil uso

La combinación de **MF AutoHeadland** y **MF AutoTurn** le permite realizar giros en U de la cabecera al tiempo que controla con precisión las funciones del tractor y del apero

	MF 5S	MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
Motor	AGCO POWER Fase V – Tecnología todo en uno					
Capacidad del elevador delantero/trasero	Máxima capacidad de elevación de 3.000/6.000 kg					
Cilindrada	4,4 l / 4 cilindros					
Transmisión	Dyna-4/Dyna-6/Dyna-VT					
Potencia máxima (CV)		105	115	125	135	145
Par máximo sin EPM a 1.500 rpm		470	510	540	545	560
Versiones	Essential*, Essential Panoramic*, Efficient, Exclusive					


*No disponible con Dyna-VT

MOTOR DE CUATRO CILINDROS: **POTENCIA EFICIENTE**

Todos los tractores MF 5S poseen un motor AGCO Power de cuatro cilindros y 4,4 L Fase V que proporciona una potencia máxima de 105 a 145 CV y hasta 560 Nm de par en el modelo más grande.

Estos motores compactos utilizan la tecnología SCR «todo en uno» de alta eficiencia. Massey Ferguson, junto con AGCO Power, son los pioneros del uso de la tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR) como la forma más directa de cumplir con las rigurosas legislaciones de emisiones sin mermar la potencia ni la productividad y reduciendo el consumo de combustible y de AdBlue®. El sistema utiliza la combinación de una unidad de catalizador de oxidación diésel (DOC), la reducción catalítica selectiva (SCR) y un catalizador de hollín (SC).

La descarga electrónica del turbocompresor mejora aún más el rendimiento y el control de las emisiones, mientras que la reducción automática del régimen del ralentí del motor también disminuye el consumo de combustible. Todos los componentes de postratamiento del exclusivo sistema «todo en uno» de MF se ubican en el lado inferior derecho de la cabina, por lo que no afectan ni a la visibilidad ni al acceso a la cabina. Esta posición permite conservar el despeje y la comodidad de acceso para el mantenimiento, y permite aumentar la capacidad del depósito de combustible hasta los 200 litros. El sistema de flujo de aire optimizado mejora la refrigeración del motor, aumenta el rendimiento y potencia la eficiencia. La sencillez de mantenimiento hace que sea más fácil comprobar y mantener el tractor, permitiéndole empezar antes y aprovechar mejor la jornada.

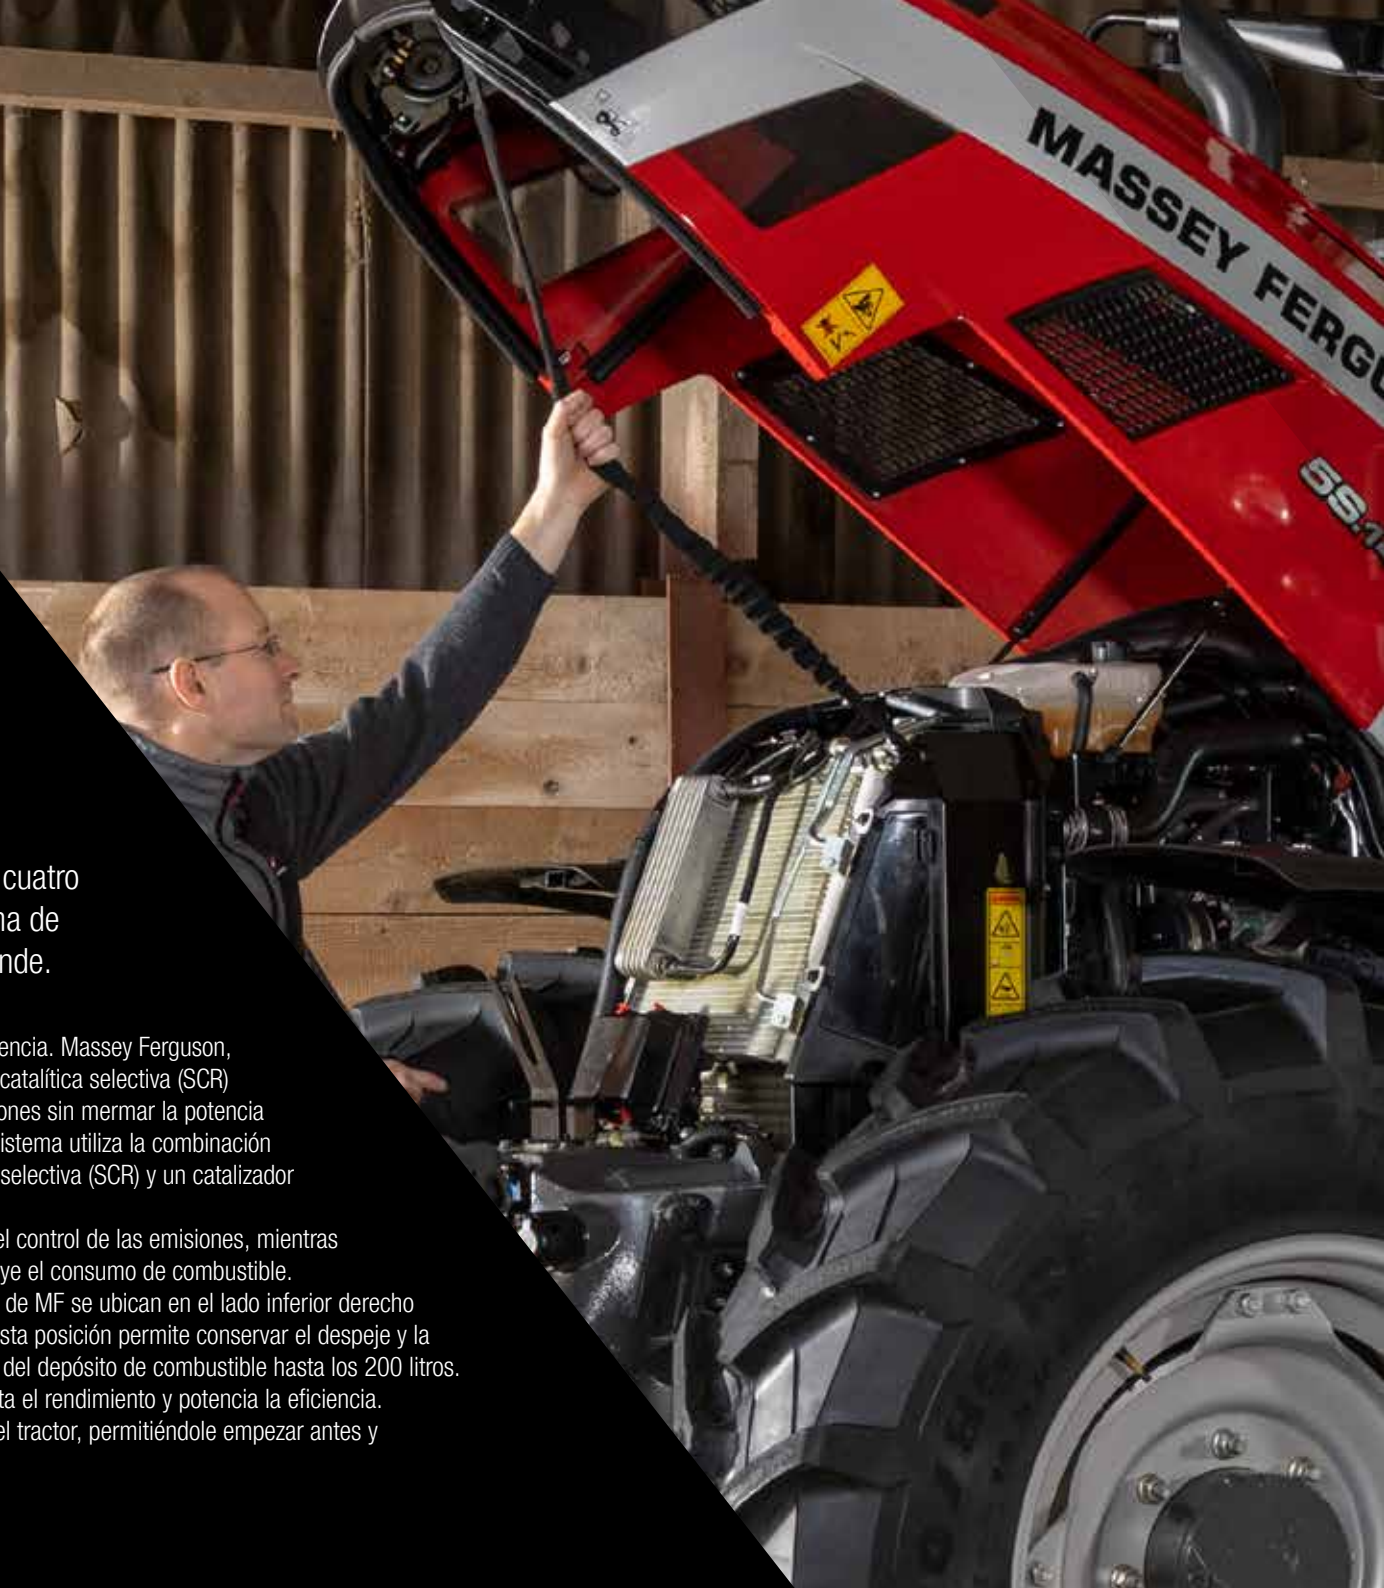




El sistema de flujo de aire optimizado mejora la refrigeración del motor, aumenta el rendimiento y potencia la eficiencia. Gracias al diseño de las amplias rejillas, los radiadores acceden sin obstáculos al aire fresco, lo que proporciona la máxima eficiencia de refrigeración.



POTENCIA CONSTANTE

Esta curva muestra claramente el alto nivel de potencia, con una «potencia constante» que se mantiene hasta las 1.570 rpm.

A. Potencia máxima
B. Par máximo

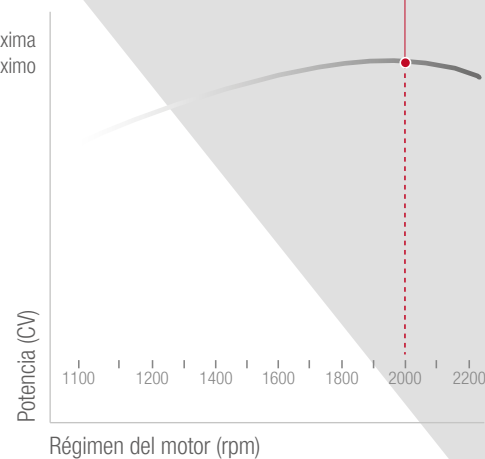

Esta curva muestra claramente cómo el alto nivel de par se mantiene entre las 1.300 y las 1.900 rpm para obtener una mayor capacidad de par y mantener una velocidad constante en la TDF.

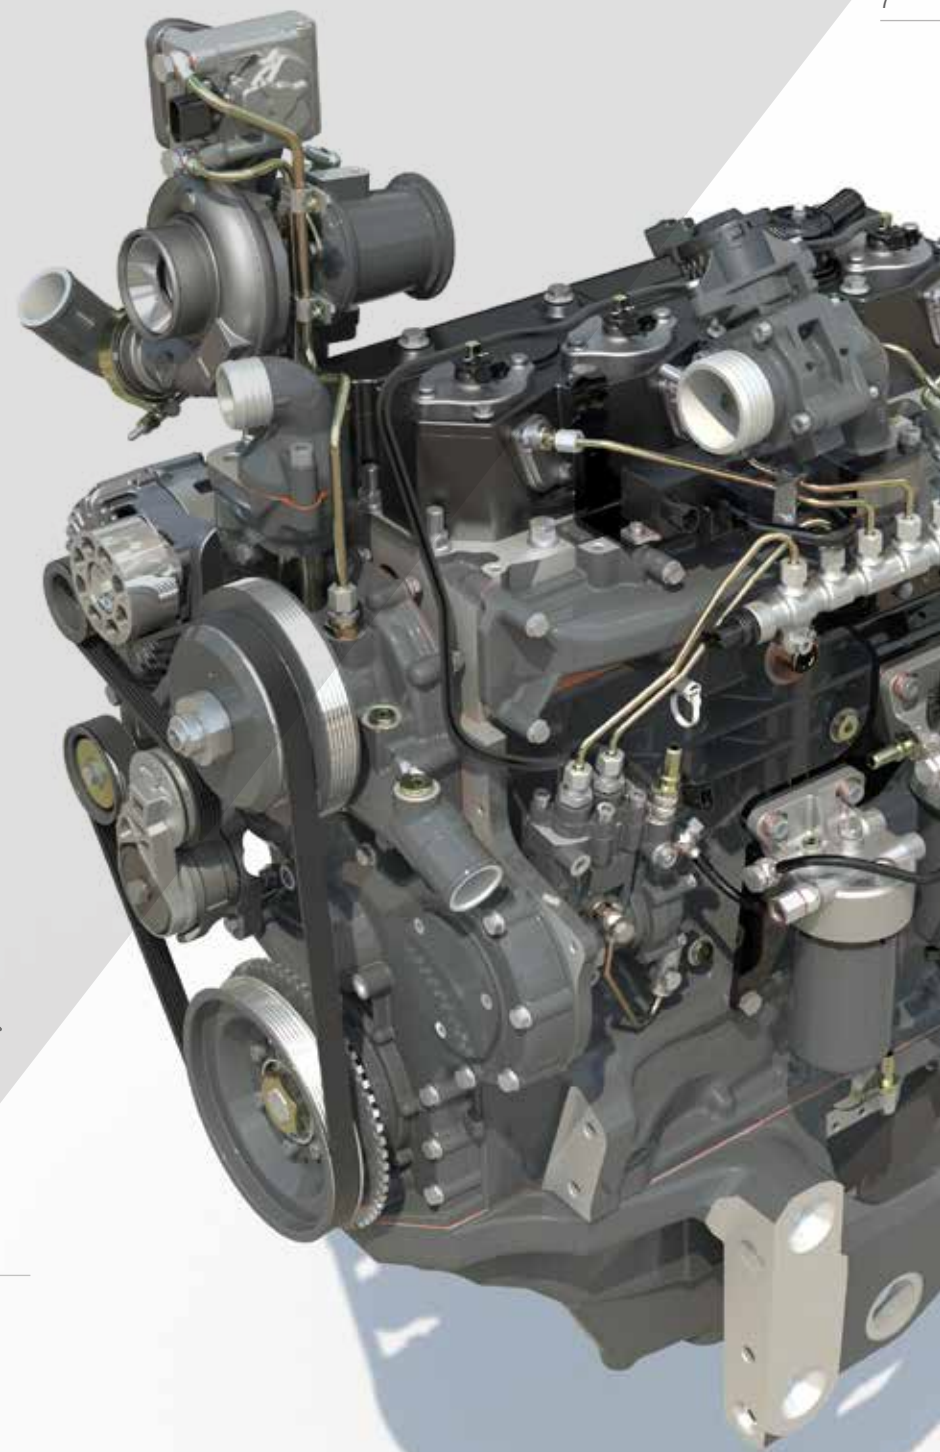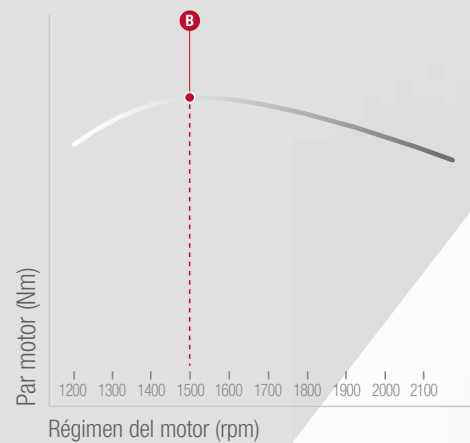

TRANSMISIÓN EFICIENTE DE LA POTENCIA

El MF 5S dispone de tres transmisiones automáticas a elegir, dotadas de la tecnología más avanzada de su categoría y los mayores niveles de facilidad de uso, suavidad en los cambios y eficiencia en la transferencia de la potencia al suelo.

Con tres transmisiones disponibles, Dyna-4, Dyna-6 o Dyna-VT, puede elegir la que más le convenga.

Dyna-4: simple y flexible.

Dyna-6: para una mayor eficiencia en una gama más amplia de aplicaciones.

Dyna-VT: Mayor comodidad y flexibilidad para maximizar la productividad en todas las tareas.





INVERSOR POWER CONTROL

La exclusiva palanca Power Control proporciona un funcionamiento «tres en uno» cómodo y simple. Los operadores pueden invertir el sentido de la marcha, subir o bajar velocidades y poner punto muerto, y les queda la mano derecha libre para manipular la pala o los sistemas hidráulicos de los aperos.



PALANCA EN T PARA LA MANO DERECHA (DISPONIBLE EN EL MODELO ESSENTIAL)

Sus señas de identidad son su fiabilidad, solidez y su suave manejo sin esfuerzo. La transmisión Dyna-4 es fácil de manejar utilizando la palanca Power Control con la mano izquierda o la palanca en T con la consola a mano derecha en modelos Essential.



MULTIPAD: CONTROL EN LA PALMA DE LA MANO

La palanca Multipad, disponible de serie en los modelos Efficient y Exclusive, maneja la transmisión, el control de crucero, el elevador trasero, la TDF, el gestor de cabeceras y las distribuidoras mediante el minijoystick electrónico integrado. Todas las funciones se controlan con facilidad para ofrecer una mayor comodidad.



AUTODRIVE

El sistema Autodrive realiza automáticamente los cambios de marchas tanto ascendentes como descendentes para maximizar la versatilidad y la producción. El punto de respuesta puede ajustarse en función de las rpm del motor deseadas.



VELOCIDADES SUPERLENTAS

Las velocidades superlentas adicionales, que permiten alcanzar velocidades de avance tan bajas como 100 m/hora, garantizan un estricto control en las tareas especializadas a baja velocidad.



COMFORT CONTROL

Puede realizar un cambio de marchas de manera suave o rápida simplemente selecciona la posición Comfort Control que mejor se adapte a cada tarea: preciso y homogéneo o bien rápido y eficiente.

- ▶ Los usuarios de todas las transmisiones Dyna se benefician del exclusivo inversor Power Control situada en el lado izquierdo, cuyo uso sencillo y sin necesidad de pedal embrague reduce la fatiga.
- ▶ Las transmisiones cuentan con numerosas marchas en la importante gama de trabajo entre 4 y 12 km/h, con diferencias bien definidas entre velocidades. La opción AutoDrive gestiona automáticamente los cambios para maximizar el rendimiento y la eficiencia, pudiendo el conductor fijar las rpm una vez realizados los cambios. La función de ajuste de velocidad de la transmisión, disponible en las transmisiones Dyna-4 y Dyna-6, selecciona la relación Powershift más adecuada para la velocidad al cambiar de marcha.
- ▶ La función de freno a neutro, que desconecta la transmisión al pisar el pedal de freno, facilita aún más el funcionamiento.
- ▶ Los operadores pueden refinar la transmisión ajustando la capacidad de respuesta del inversor para adaptarse al ritmo de cambio requerido, fijar diferentes velocidades para el arranque tanto en avance como en marcha atrás y establecer dos velocidades de control de crucero (dependiendo del modelo).

Dyna4

Esta transmisión automatizada semi-Powershift combina un funcionamiento intuitivo con una fiabilidad y una eficiencia operativa probadas.

Disponible para todos los modelos en la serie MF 5S, esta transmisión proporciona una productividad, un control y una comodidad sin rival, con cambios de marcha sin embrague entre las 16 velocidades de avance y las 16 de marcha atrás.


Sus señas de identidad son su fiabilidad, solidez y su suave manejo sin esfuerzo. La transmisión Dyna-4 es fácil de manejar utilizando la palanca Power Control con la mano izquierda o la palanca en T con la consola a mano derecha en modelos Essential. El control se realiza mediante el Multipad en las versiones Efficient y mediante un reposabrazos ergonómico en la especificación Exclusive.

Las opciones de ajuste de la velocidad de transmisión y AutoDrive también se encuentran con el freno a neutro que activa el embrague tan pronto como se pisa el freno. AutoDrive cambia automáticamente la marcha de acuerdo con la carga mientras que el ajuste de la velocidad de transmisión selecciona automáticamente la velocidad Dyna-4 correcta para alcanzar la velocidad hacia delante al cambiar las marchas. Estas características mejoran la eficiencia y la comodidad, además del rendimiento, y resultan especialmente prácticas en las operaciones con pala.




16x16
velocidades

VENTAJAS DE LA TRANSMISIÓN DYNA-4

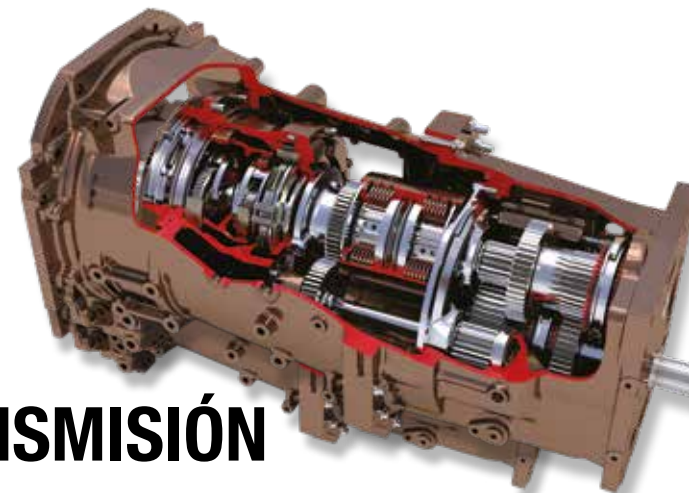

- ▶ Prestaciones excepcionales en maniobras en espacios reducidos, trabajo en campo o transporte por carretera: una única palanca con 16 velocidades de avance y 16 de marcha atrás con transiciones sin embrague.
- ▶ La función de ajuste de velocidad selecciona la mejor relación powershift al cambiar de grupo.
- ▶ La palanca Power Control situada a la izquierda, la palanca en T y la palanca Multipad garantizan la máxima facilidad de uso.
- ▶ Manejo cómodo de la pala gracias a la función Comfort Control, que permite invertir la marcha de manera suave o rápida.
- ▶ La transmisión pasa a punto muerto al pisar el pedal del freno, lo que permite controlar con un solo pedal las operaciones con la pala.
- ▶ Seleccione el modo (pedal o palanca) que optimice su confort y productividad.

TRANSMISIÓN DYNA-4

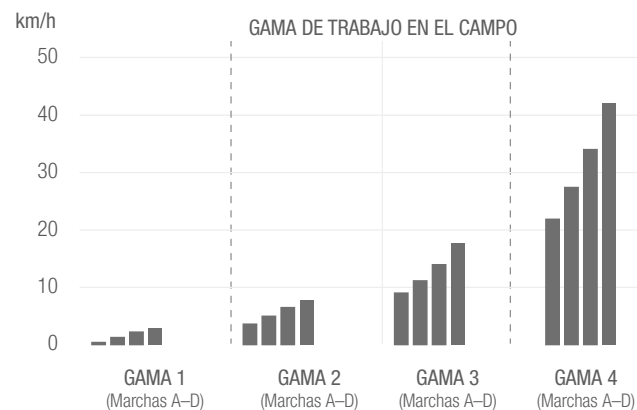


Dyna6

ASPECTOS DESTACADOS DE LA TRANSMISIÓN DYNA-6:



- ▶ Máxima productividad gracias a sus 24 velocidades de avance y 24 de marcha atrás sin usar el embrague.
- ▶ La palanca Power Control ofrece tres funciones en una: inversión de avance/retroceso, desembrague y transición entre marchas.
- ▶ 12 velocidades de trabajo en campo.
- ▶ La transmisión se pone en punto muerto al pisar el pedal de freno.
- ▶ Opción de velocidades superlentas (48x48).
- ▶ Transmisión Super-Eco de 40 km/h a tan solo 1.530 rpm, que reduce el nivel de ruido en la cabina y el consumo de combustible.

TRANSMISIÓN DYNA-6

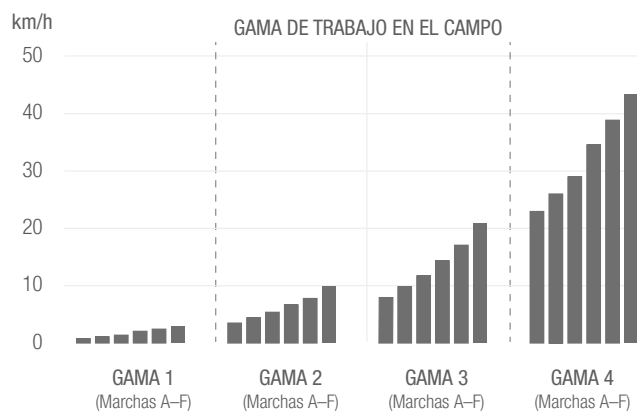

La transmisión Dyna-6 semi-Powershift, desarrollada específicamente para que los tractores de la serie MF 5S proporcionen los mayores niveles de rendimiento y fiabilidad dinámica de su clase, cuenta con seis relaciones Dynashift espaciadas de forma óptima en cuatro gamas y con transiciones sin pedal de embrague.

Dyna-6 ofrece 24 relaciones sin embrague, todas ellas con gestión AutoDrive, que cambia automáticamente a la relación más apropiada en función de la carga del motor y las condiciones de trabajo predominantes. AutoDrive también minimiza costes, y la transmisión SuperEco de serie garantiza que la velocidad máxima de 40 km/h se alcanza con un régimen de revoluciones del motor muy bajo (1.530 rpm) (dependiendo de los neumáticos), lo que reduce el consumo de combustible. La transmisión Dyna-6, junto con la mayor batalla de los tractores, potencia la excepcional versatilidad de estos tractores de motor de cuatro cilindros. Además de una excelente comodidad en el control para un manejo eficiente de la pala, la transmisión cuenta con magníficas características para el trabajo en el campo.



24x24
velocidades

TRANSMISIÓN DYNA-VT

EL SUMINISTRO DE POTENCIA MÁS SUAVE CON LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD.

La muy aclamada transmisión variable continua MF Dyna-VT, con el modo automático, transfiere potencia de forma uniforme y precisa para proporcionar control con una facilidad y una suavidad inigualables. Los operadores pueden usar el modo pedal o palanca en cualquier momento sin realizar ningún cambio en los controles.

Su intuitivo manejo permite a todos los usuarios acostumbrarse rápidamente a ella para optimizar el rendimiento y la productividad.



RESUMEN DE LAS VENTAJAS DE LA TRANSMISIÓN DYNA-VT

- ▶ El ajuste de velocidad variable de fácil manejo ofrece una economía de combustible óptima y el máximo confort al operador.
- ▶ Sencillo control progresivo de la velocidad, de 0,1 km/h a 40 km/h de serie.
- ▶ Una gama única que se adapta a cada aplicación.
- ▶ Los operadores pueden optar por usar los modos de pedal o palanca en cualquier momento.
- ▶ El modo automático permite a los operadores ajustar la velocidad de avance mientras el régimen del motor se regula automáticamente en función de la carga y la velocidad.
- ▶ Respuesta del inversor ajustable para adaptarse a las tareas y las condiciones.
- ▶ La opción freno a neutro desacopla la transmisión al pisar el pedal.



VELOCIDADES
de 0,1 km/h a 40 km/h



**GRAN
COMODIDAD**
transmisión progresiva


MÁXIMA COMODIDAD. TRANSMISIÓN PROGRESIVA.



Con el modo automático de optimización de la eficiencia se puede usar la palanca Multipad o el pedal para alterar la velocidad hacia delante mientras se ajusta la velocidad óptima del motor de acuerdo con la carga y la velocidad. Esto, además de ofrecer un funcionamiento suave, reduce el consumo de combustible.


La impresionante transmisión Dyna-VT es un verdadero alarde de ingeniería de precisión que garantiza la máxima productividad, un confort excelente para el operador y una eficiencia de combustible óptima en todo momento.

MODO AUTOMÁTICO

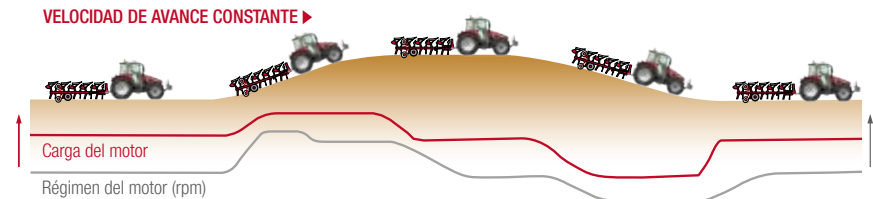

En el modo automático, el tractor gestiona de forma independiente la velocidad del motor de acuerdo con cualquier cambio en la carga y la velocidad hacia delante. Funciona tanto en el modo Multipad como en el modo pedal para proporcionar un manejo suave con una economía de combustible óptima.

A medida que la carga (línea roja) cambia en función de las variaciones en las condiciones, la transmisión Dyna-VT responde automáticamente ajustando el régimen del motor (línea gris) para mantener la velocidad de avance fijada con el mínimo ruido y un rendimiento optimizado.

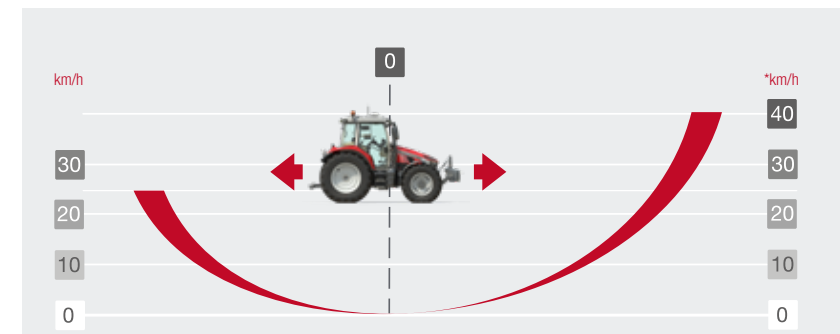

TRANSMISIÓN PROGRESIVA

La transmisión Dyna-VT es extraordinariamente sencilla de manejar y responde con suavidad a las condiciones cambiantes. Olvídense de los cambios de marchas, los traqueteos y las caídas de potencia o tracción.

Control sencillo de todo el espectro de velocidades, desde las velocidades lentas hasta los 40 km/h*.

POTENCIA HIDRÁULICA PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS MÁS EXIGENTES

La serie MF 5S está diseñada para el trabajo duro, y cuenta con características de elevación mejoradas que le permiten manejar cargas más pesadas y trabajar más rápidamente con los aperos y máquinas modernos.

ELEVADOR TRASERO DE ALTA CAPACIDAD

El elevador trasero, especialmente optimizado para el MF 5S, cuenta ahora con una impresionante capacidad de carga de hasta 6.000 kg en algunas circunstancias específicas, lo que le permite cargar y manejar con facilidad equipos pesados montados. Los brazos del elevador completamente ajustables y los estabilizadores de alto rendimiento permiten acoplar y ajustar a la perfección una amplia gama de aperos montados y semimontados. Hay disponibles un total de cuatro distribuidores para manejar los equipos más complejos y modernos.

DISTRIBUIDORES AUXILIARES

Las numerosas opciones de válvulas distribuidoras y controles disponibles le ayudan a sacar el máximo partido a los aperos modernos, además de facilitar su uso. Dependiendo de las especificaciones de su tractor, encontrará hasta cuatro válvulas traseras para cumplir con todos sus requisitos:

- ▶ Las versiones Essential cuentan con control mecánico directo de las válvulas distribuidoras gracias a la incorporación de un joystick específico y cómodo para un control de la pala más preciso.
- ▶ Los modelos Efficient cuentan con un microjoystick multifunción para las válvulas eléctricas 1.^a y 2.^a, que funciona en combinación con las palancas mecánicas de las válvulas distribuidoras 3.^a y 4.^a. Joystick electrónico en reposabrazos, proporciona mayor confort y precisión.
- ▶ Los operadores se beneficiarán de esta versión Exclusive de un nuevo microjoystick multifunción y dos controles táctiles en la consola.

SISTEMA DE ELEVADOR DELANTERO INTEGRADO DE ALTO RENDIMIENTO

Con su capacidad de elevación de hasta 3.000 kg en los extremos de rótula, el sistema de elevador delantero integrado compacto permite aprovechar toda la potencia de la serie MF 5S, mejorando la productividad combinando aperos delanteros y traseros.

Un diseño de elevador delantero para encajar con la suspensión delantera opcional de acoplamiento corto, que forma parte integral del diseño, proporcionando al tractor unas dimensiones reducidas, lo que añade estabilidad y maniobrabilidad.

- **TDF delantera opcional**
- **Hasta 4 salidas hidráulicas delanteras y una línea de retorno libre**
- **Conexión eléctrica**
- **Tripuntal delantero con control remoto externo**

CONTROL ELECTRÓNICO DEL ELEVADOR (ELC) LÍDER DEL SECTOR



El sistema de control electrónico del elevador (ELC) proporciona un funcionamiento preciso y ágil de las funciones de elevador, para garantizar un control preciso del trabajo para aperos de suelo y con altura de trabajo para aperos montados.



El ELC se posiciona con cuidado a la derecha del operador para facilitar el uso, proporcionando control preciso de profundidad de los aperos así como para subir y bajar el enganche.

El panel del control electrónico del elevador permite ajustar de forma sencilla las demás funciones del elevador trasero para mejorar la productividad.

Las útiles características de serie incluyen el control de transporte activo que absorbe automáticamente las vibraciones de la carretera así como los controles externos para subir/bajar situados a mano derecha e izquierda del guardabarros.



ENTRE LAS FUNCIONES SE INCLUYEN:

Control de tracción, posición, esfuerzo, para un funcionamiento preciso con aperos de todo tipo.

Control de la velocidad de descenso del elevador, para un rendimiento y un ajuste óptimos, con cierre incluido

Máximo control de la altura de elevación: ajuste la altura de elevación con precisión y proteja los ejes de transmisión de la TDF, salvaguardando tanto el tractor como el apero y reduciendo los tiempos de ciclo en los giros en cabecera.

Control de elevación, descenso, altura y profundidad: permite un ajuste preciso y garantiza un control preciso.

Control de suspensión del transporte: proporciona amortiguación al elevador trasero y protege el tractor durante el transporte de aperos pesados, proporcionando así un mayor confort al operador.

PUNTOS DESTACADOS

- El sistema cuenta con una capacidad de 58 litros/min de centro abierto, y proporciona una buena cantidad de flujo y presión al elevador y las funciones hidráulicas externas para levantar equipos pesados o para impulsar accesorios secundarios.
- Caudal combinado de centro abierto opcional 100 L/min que utiliza un diseño simple para generar un flujo continuo. Esto proporciona un flujo completo a las funciones independientes como el elevador y las válvulas distribuidoras, así como una mayor eficiencia y energía a la aplicaciones de pala.
- Centro cerrado*, caudal de 110 litros/min para una respuesta hidráulica más rápida. Esto utiliza una bomba de pistones oscilante de desplazamiento variable y un control de línea sensora para proporcionar un alto caudal en revoluciones del motor bajas, ayudando a mantener el consumo de combustible y un gran versatilidad. La bomba de caudal variable solo proporciona aceite a demanda, respondiendo a los requisitos reales de los aperos en el momento, lo que resulta en un funcionamiento más rápido y una eficiencia mejorada.

Modelo	Transmisión	Sistema de centro abierto		Sistema de centro cerrado
		58 l/min	100 l/min	110 l/min
MF 5S Essential	Dyna-4 y Dyna-6	●	○	○
MF 5S Efficient	Dyna-4, Dyna-6 y Dyna-VT**	-	-	●
MF 5S Exclusive	Dyna-4, Dyna-6, Dyna-VT	-	-	●

- No disponible ● Especificación de serie ○ Opcional

* Opcional con las transmisiones Dyna-4 y Dyna-6 y de serie con el tipo Dyna-VT.

** Para Dyna-VT, solo está disponible la opción de 110 l/min

MANIOBRABILIDAD SIN ESFUERZO

Compactos y con una alta maniobrabilidad, los tractores MF 5S son sencillos y cómodos en su manejo en el campo, en la carretera y en naves.

DOBLE TRACCIÓN 4RM Y BLOQUEO DEL DIFERENCIAL

- ▶ Control automático: el controlador de la transmisión inteligente automatiza las funciones de uso frecuente, incluidos el bloqueo del diferencial, la TDF y la función Speedmatching de ajuste de la velocidad de transmisión.
- ▶ La función Hydraulock proporciona una verdadera tracción a las cuatro ruedas, con acoplamiento rápido y completo de los bloqueos del diferencial delantero y trasero.
- ▶ Dirección con radio de giro de 4 m que proporciona una maniobrabilidad excelente para trabajar con la pala y rapidez de giro en las cabeceras.



Un eje delantero suspendido robusto ofrece un radio de giro de 4 m único en el mercado. Trabajar con el elevador delantero con una capacidad de 3 toneladas ayuda a mejorar la eficiencia al permitir que los tractores usen aperos de montaje delantero más grandes. Mayor comodidad gracias a la suspensión hidráulica controlada electrónicamente, que absorbe las vibraciones mediante dos cilindros de recorrido más largo y tres acumuladores.

SPEEDSTEER PARA GIROS PRECISOS

SpeedSteer simplifica el giro en la cabecera y maximiza la productividad en el campo y en las operaciones con pala. Esta práctica opción, que proporciona una capacidad de maniobra rápida y sencilla, permite a los operadores ajustar la relación de dirección para reducir el número de vueltas del volante de dirección necesarias para realizar giros. El sistema puede activarse y desactivarse, y se desconecta automáticamente a velocidades superiores a 18 km/h para garantizar un funcionamiento seguro a altas velocidades tanto en el campo como en la carretera.

ENGANCHES TRASEROS PARA DIVERSAS APLICACIONES



El enganche trasero se ha aumentado y rediseñado por completo para realizar el acoplamiento de manera fácil, ágil y segura y viene con nuevas opciones a elegir entre pasador de pivote, enganche para remolque, horquilla, bola K80 o barra de tracción. El enganche ISO es compatible con una amplia gama de horquillas y barras de tiro, en función del mercado.

FRENADO SIN PÉRDIDA DE EFICACIA

Los discos de freno de gran tamaño, refrigerados mediante lubricación a presión constante, garantizan la seguridad y la eficiencia del frenado. Se incluyen frenos hidráulicos de remolque de línea doble de serie. Para mejorar aún más la seguridad en las aplicaciones de transporte, este sistema puede equiparse con un sistema de frenado hidráulico y neumático de remolque de línea doble.

RADIO DE GIRO REDUCIDO

Maniobrabilidad excelente que facilita las operaciones de carga así como el trabajo dentro de las instalaciones y el giro en la cabecera. El chasis y el capó presentan unos cortes especialmente diseñados que ayudan a alcanzar un radio de giro de 4 m, uno de los mejores del mercado, que facilita el acceso para trabajar en espacios reducidos y edificios.

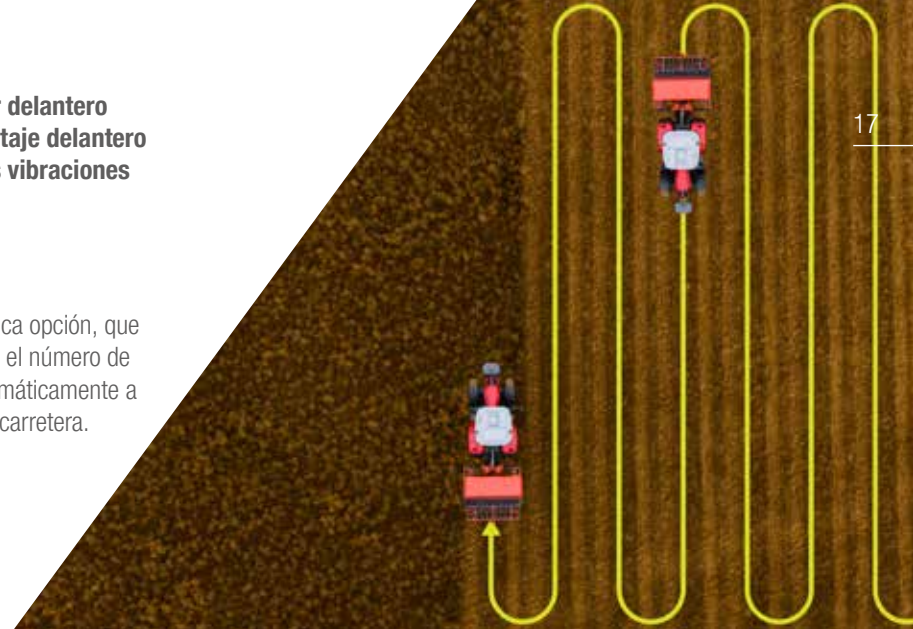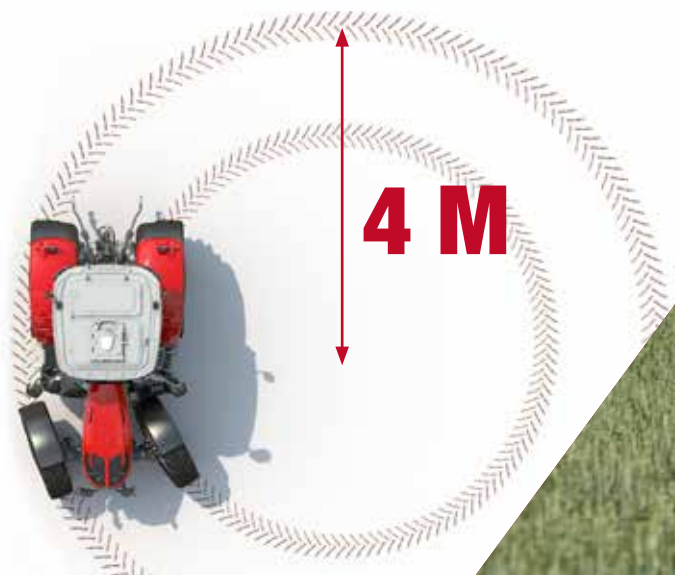


SISTEMA HIDRÁULICO AVANZADO, CON FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO INIGUALABLES

Tanto si es usted un contratista, posee una explotación lechera o dirige una explotación agraria mixta o familiar, la serie MF 5S está diseñada para satisfacer sus necesidades diarias. La serie MF 5S, diseñada para satisfacer los requisitos de la maquinaria agrícola moderna y darle el rendimiento que usted precisa, le ofrece una amplia gama de especificaciones pensada para llevar a cabo cualquier tarea de manera óptima.

La gama de opciones de TDF y equipamiento disponible le ofrece un control rápido y preciso tanto en tareas con pala como en labores agrícolas como siega, empacado, arado, cultivo, pulverizado o siembra.



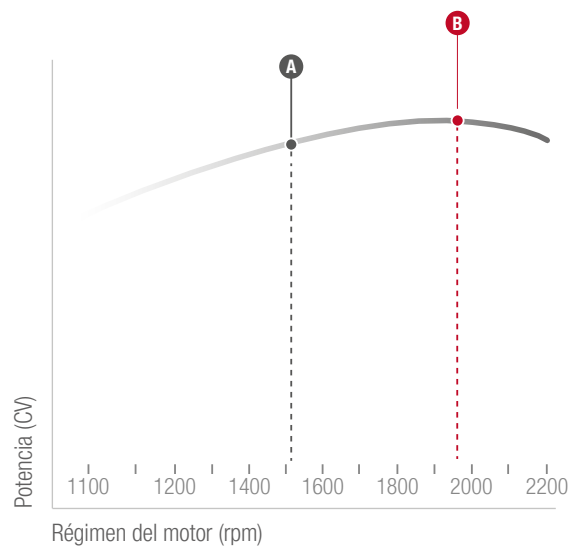

El alineamiento de las velocidades de TDF disponibles con la velocidad del motor se ha diseñado para garantizar un uso óptimo de la potencia y el par del motor AGCO POWER con el mínimo consumo de combustible para una productividad y una eficiencia máximas.

A. Velocidad de la TDF 540 Eco a 1.560 rpm
B. Velocidad de la TDF 540/1.000 a 1.960 rpm

ACOPLAMIENTO DE LA TDF


La TDF con acoplamiento electrohidráulico mediante un interruptor de seguridad de tres posiciones (activado, desactivado y bloqueo/freno) La TDF también puede acoplarse y desacoplarse mediante los interruptores montados en el guardabarros.

- ▶ **540/540 Eco/1.000 independiente**
- ▶ **Las velocidades de 540 Eco se alcanzan a un régimen de motor de tan solo 1.560 rpm para ahorrar combustible y reducir costes de funcionamiento.**
- ▶ **El control automático acoplará y desacoplará la TDF cuando el elevador trasero suba o baje.**
- ▶ **TDF frontal de 1.000 rpm opcional**

El interruptor montado en la consola del lado derecho proporciona un total control al operador



Selección de velocidades de TDF electrohidráulica

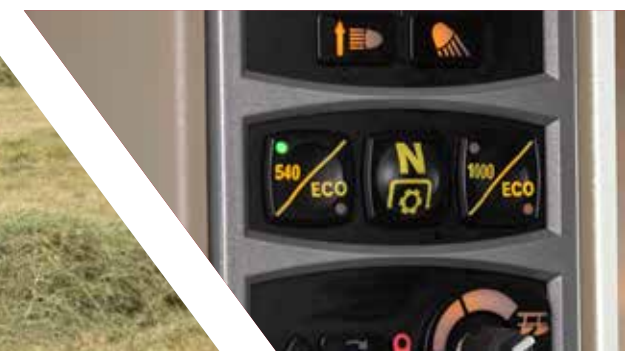

UN ENTORNO DE TRABAJO DEL QUE NO DESEARÁ SALIR

Los operarios de la serie MF 5S gozan de la comodidad de un entorno de alta productividad muy silencioso (solo 69 dB), dotado de controles sencillos que permiten sacarle el máximo partido al tractor.

La serie MF 5S incorpora de serie un equipamiento de alto nivel, que se complementa con una serie de útiles paquetes de opciones diseñados para ayudarle a realizar cualquier trabajo de manera más fácil y eficiente.

La oferta de diferentes entornos de cabina y paquetes le ofrece todas las funcionalidades y controles que precisa para adaptar su MF 5S a las necesidades de su explotación.

EFICIENCIA EN EL TRABAJO

El MF 5S le ayuda a impulsar la productividad, ahorrar tiempo y mejorar el rendimiento gracias a su cabina con visibilidad de 360°, su facilidad de acceso, su suspensión de cabina y sus opciones de asientos.

Essential, Essential Panoramic, Efficient y Exclusive: cuatro acabados que representan cuatro formas de trabajar con su MF 5S; elija el que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos de negocio sin renunciar a nada.

Le ofrecemos la libertad de escoger el nivel de confort y equipamiento que mejor se adapte a sus necesidades, con la incorporación a la oferta de opciones del paquete Exclusive, que le permite personalizar su tractor MF 5S con la transmisión, la versión de cabina y el equipamiento que elija.

LOS PEQUEÑOS DETALLES SON LOS QUE MARCAN LAS GRANDES DIFERENCIAS

La cabina de la serie MF 5S cuenta con numerosas características de mejora de la comodidad y el confort, como la activación automática de la luz giratoria en carretera y la función «vuelta a casa», que apaga automáticamente las (hasta) 12 luces de trabajo y retrasa el apagado de la luz de la cabina para ayudarle a salir de forma cómoda y segura. También hay conectores extra para teléfonos móviles u ordenadores portátiles, radio y reproductor MP3 (USB, Aux y CD), conexión Bluetooth, radio digital DAB+, espejos laterales telescópicos y calefactados eléctricos, además de aire acondicionado automático.

Se han añadido como opción hasta 12 luces LED de trabajo que proporcionan una iluminación excelente.



VISIBILIDAD

Hasta 4 m delante del tractor



69_{dB}

El entorno de trabajo tranquilo reduce el estrés y la fatiga.



5,8 m²

de superficie del parabrisas, que proporciona seguridad, facilidad de manejo y control de la tarea en curso

ERGONOMÍA

Puertas amplias y anchas, peldaños espaciosos que ofrecen un acceso fácil a la cabina del MF 5S. Aquí encontrará toda la información operativa donde la necesita con el salpicadero integral. Fácil de usar con interruptores en los lugares adecuados y controles a mano. El reposabrazos reúne todos los elementos fundamentales para ofrecer una mezcla de simplicidad y facilidad de uso y agrupa de manera ergonómica todas las funciones principales. Aquí también encontrará controles rápidos y prácticos para otras funciones como el teléfono Bluetooth y la radio.

COMODIDAD DE PRIMERA CLASE

La puerta con gran ángulo de apertura y umbral amplio y los peldaños amplios y en un ángulo cómodo que se adapta al movimiento natural le proporcionan la facilidad de acceso que precisa, en particular para las tareas que requieren que entre y salga constantemente de la cabina. Para disfrutar del máximo confort, encontrará diferentes tipos de asientos adecuados para cualquier trabajo que realice. La suspensión mecánica es ideal para aplicaciones en carretera, mientras que el asiento neumático automático opcional le proporciona una mayor comodidad en las largas jornadas de trabajo.

SELECCIONE EL TECHO MÁS ADECUADO

Las opciones de altura de cabina y los tipos de techo disponibles le permiten adaptar su tractor de la serie MF 5S a sus necesidades para acceder fácilmente a cualquier edificio.

La posición de cabina de serie incluye un suelo totalmente plano, y al combinarla con el techo de serie y la suspensión de cabina opcional, proporciona un confort óptimo.

La estructura de cabina de posición baja es igual, pero el bastidor está montado más abajo, lo que reduce la altura total y proporciona un cómodo acceso a las instalaciones con menor altura.

SALPICADERO CON SIS (PANTALLA DE CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN)

El nuevo diseño de salpicadero estrecho permite ver con rapidez, claridad y facilidad los datos de funcionamiento en una pantalla de 70 x 52 mm en color. La pantalla nítida y de lectura fácil muestra datos tales como el rendimiento del tractor, la superficie de trabajo, la distancia recorrida, el consumo de combustible y AdBlue® o la temperatura del motor y de la transmisión.



DISEÑO SUPERIOR

Con la introducción del MF 5S, Massey Ferguson continua su sorprendente era de diseño visto por primera vez en la serie MF 8S, siguiendo la misma línea neo-retro con luces delanteras modernas y las luces LED como seña de identidad. El diseño rinde homenaje al legado de la marca, incorporando una interpretación de las rayas grises icónicas de MF en el lateral que se remonta a la series MF 100.



ESPECIFICACIÓN ESSENTIAL

Essential es el acabado más sencillo de la serie MF 5S, aunque es cualquier cosa menos básica. Cuenta con todos los elementos fundamentales que cabe esperar de Massey Ferguson, con una mezcla de simplicidad, sencillez en el uso y versatilidad que satisface a todos aquellos que buscan potencia y rendimiento.

LA ESPECIFICACIÓN ESSENTIAL INCORPORA DE SERIE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Centro de control con palanca de transmisión en T
- ▶ Función de freno a neutro para desacoplar la transmisión en punto muerto al frenar
- ▶ Control mecánico de 2 válvulas
- ▶ Aire acondicionado
- ▶ Espejos laterales telescópicos de gran tamaño, con ángulo amplio
- ▶ Antena de radio y altavoces
- ▶ Dos puertos USB

OPCIONES DE LA ESPECIFICACIÓN ESSENTIAL:

- ▶ Elevador delantero integrado y TDF.
- ▶ Joystick mecánico multifunción de pala
- ▶ 3.ª y 4.ª válvula auxiliar mecánica
- ▶ Sistema de telemetría preparado para MF Connect.
- ▶ Terminal Fieldstar 5 compatible con ISOBUS para un paquete de agricultura de precisión completo que incluye vídeo, sistema de guía MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control y MF TaskDoc™
- ▶ Cabina Panoramic con ventana derecha de policarbonato



1	Controles de luces
2	Velocidad de la TDF
3	Controles del elevador trasero
4	Luz de seguridad
5	Llave de contacto
6	Bloqueo del diferencial auto/manual 4RM auto/manual Luces laterales/luces de cruce Eje delantero suspendido Función de freno a neutro
7	Controles de TDF delantera y trasera
8	Palanca hidráulica mecánica
9	Palanca de selección de marchas
10	Acelerador de mano
11	Controles del elevador trasero y rueda de profundidad



CONTROLES DE CABINA ESSENTIAL

La consola de la cabina Essential, disponible en todos los tractores de la serie MF 5S, está colocada en una posición intuitiva para garantizar la máxima productividad en todo momento al poner al alcance del operador las funciones de uso más frecuente. Cada función está claramente definida y ubicada, lo que facilita su acceso inmediato. El pilar aloja los interruptores menos usados, junto con las luces de trabajo y la llave de contacto.

Los tractores que incorporan el sistema de caudal combinado y vienen equipados con la preinstalación de pala de fábrica cuentan con un joystick electrónico montado en el reposabrazos, que no solo permite manejar la pala con suavidad y precisión, sino que dispone de botones para controlar la transmisión, la pala, las válvulas traseras o el elevador delantero.



ESSENTIAL PANORAMIC

La opción de cabina Essential Panorámica proporciona la visibilidad total para todo tipo de trabajos. La amplia pantalla de policarbonato de una pieza es extremadamente resistente, y protege a los conductores de los posibles elementos proyectados hacia la cabina. Esto permite manejar de forma segura y eficiente los aperos de montaje lateral sin obstruir la visibilidad en el lado derecho.

ESPECIFICACIÓN EFFICIENT

Equipada con características clave que mejoran la productividad, el paquete Efficient le ayuda a trabajar más rápido, con mayor calidad y con más precisión.

LA ESPECIFICACIÓN EFFICIENT INCORPORA DE SERIE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Suspensión mecánica de la cabina.
- ▶ Reposabrazos con multipad
- ▶ Transmisiones Dyna-4, Dyna-6 o Dyna VT con AutoDrive
- ▶ Aire acondicionado con ajuste manual.
- ▶ Asiento giratorio con suspensión neumática y reposabrazos.
- ▶ Controles eléctricos y mecánicos de las válvulas distribuidoras.
- ▶ Espejos laterales telescópicos de gran tamaño, con ángulo amplio.
- ▶ Radio/CD/MP3 frontal Aux-in/Bluetooth con micrófono y controles en el reposabrazos.
- ▶ Dos puertos USB.

OPCIONES PARA EL ACABADO EFFICIENT:

- ▶ Elevador delantero integrado y TDF.
- ▶ Joystick multifunción de pala y elevador delantero con control de la transmisión
- ▶ Sistema de telemetría preparado para MF Connect.
- ▶ Terminal Fieldstar 5 compatible con ISOBUS para un paquete de agricultura de precisión completo que incluye video, sistema de guía MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control y MF TaskDoc.
- ▶ MF Autoturn y MF Autoheadland
- ▶ Asiento neumático Deluxe
- ▶ Terminal Datatronic 5 con ISOBUS y funciones del tractor



- 1 Selección de velocidades de TDF electrohidráulica
- 2 Ajuste electrónico del elevador trasero
- 3 Control de transmisión
- 4 Hasta cuatro válvulas distribuidoras de serie
- 5 Joystick hidráulico multifunción
- 6 Palanca multipad con control de la transmisión para cambiar de marchas y de gamas sin esfuerzo
- 7 Acelerador de mano
- 8 Activación de la TDF trasera

CONTROLES DE CABINA EFFICIENT

Disponible para todos los tractores MF 5S, las versiones Efficient pueden incorporar la transmisión Dyna-4, Dyna-6 o Dyna-VT, con AutoDrive como estándar.

Los tractores preparados para pala pueden incorporar el joystick electrónico multifunción opcional integrado en la consola del reposabrazos. El joystick permite manejar las funciones de la pala y la transmisión, así como controlar el elevador delantero opcional.



ESPECIFICACIÓN EXCLUSIVE

Los tractores Exclusive están equipados con innumerables características, diseñadas para los trabajos más intensos y a gran escala que buscan las ventajas de la eficiencia en los costes para la explotación.

LA ESPECIFICACIÓN EXCLUSIVE INCORPORA DE SERIE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Suspensión mecánica de la cabina.
- ▶ Reposabrazos multifunción con palanca Multipad.
- ▶ Transmisiones Dyna-4, Dyna-6 o Dyna VT con AutoDrive
- ▶ Aire acondicionado automático.
- ▶ Asiento neumático Premium
- ▶ Cuatro válvulas distribuidoras con accionamiento eléctrico.
- ▶ Espejos laterales telescópicos de ángulo amplio, calefactados, con ajuste eléctrico.
- ▶ Radio/CD/MP3 frontal Aux-in/Bluetooth con micrófono y controles en el reposabrazos.
- ▶ Dos puertos USB.
- ▶ Terminal Datatronic 5 ISOBUS para gestionar todas las funciones del tractor.

OPCIONES DE LA ESPECIFICACIÓN EXCLUSIVE:

- ▶ Elevador delantero integrado y TDF.
- ▶ Sistema de telemetría preparado para MF Connect.
- ▶ Terminal Fieldstar 5 compatible con ISOBUS para un paquete de agricultura de precisión completo, que incluye sistema MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control para aplicaciones de dosis variable y MF TaskDoc, vídeo así como también MF Autoturn y MF Autoheadland.
- ▶ Joystick multifunción con control de la transmisión
- ▶ Asiento deluxe con suspensión neumática



- | | |
|-----------|--|
| 1 | Controles de luces |
| 2 | Velocidad de la TDF |
| 3 | Controles del elevador trasero |
| 4 | Luces de seguridad |
| 5 | Llave de contacto |
| 6 | Luces laterales/luces de cruce |
| 7 | Eje delantero suspendido /
Freno a neutro / ISB /
Dirección rápida |
| 8 | Datatronic 5 |
| 9 | Control táctil del sistema hidráulico |
| 10 | Bloqueo/desbloqueo de sistema
hidráulico auxiliar |
| 11 | Reposabrazos mediano |
| 12 | Velocidad superlenta con
transmisiones Dyna-4 y Dyna-6 |
| 13 | USB |
| 14 | Controles de la pala delantera
(opción) |
| 15 | Control del elevador trasero |





LA MEJOR COMBINACIÓN DE TRACTOR Y PALA DE SU CATEGORÍA

Los tractores de la serie MF 5S están específicamente diseñados para proporcionar una maniobrabilidad óptima con las palas de la serie MF FL. Juntos forman una combinación inigualable, ahora con la pala totalmente integrada de serie para disfrutar del máximo rendimiento.

PALAS DE LA SERIE MF FL

		No auto-nivelantes		Auto-nivelantes					
		MF FL.3723	MF FL.4125	MF FL.3819*	MF FL.3823*	MF FL.4018	MF FL.4121	MF FL.4124	MF FL.4220
MF 5S		●	●	●	●	●	●	●	●
Máxima altura de elevación (medida en el punto de articulación)	m	3.79	4.06	3.79	3.79	4.02	4.06	4.06	4.20
Máximo ángulo de volteo en la altura máxima	grados	58	56	58	58	54	57	57	54
Ángulo de recogida máximo en el suelo	grados	48	48	48	48	49	48	48	49
Capacidad de elevación a 800 mm desde el punto de articulación	kg	1,290	1,300	1,920	2,260	1,780	1,980	2,300	1,930
Capacidad de elevación a 1,5 m a 800 mm del punto de articulación	kg	1,720	1,870	1,940	2,280	1,820	2,100	2,440	2,020
Fuerza de arranque a 800 mm del punto de articulación	kg	1,850	2,070	1,990	2,320	1,910	2,290	2,640	2,160
Fuerza de recogida desde el suelo: a 800 mm del punto de articulación	kg	3,420	3,420	3,360	3,360	3,400	3,370	3,910	3,420
Profundidad de excavación	mm	160	160	160	160	180	160	160	170

*Con cajas de cojinetes extendidas

1 Las palas de la serie MF FL cuentan con una gran capacidad de elevación y nuevos ángulos de recogida, que ofrecen una impresionante capacidad de manejo de materiales, en particular cuando se usa un cazo.

2 Techo Visio opcional para una visibilidad sin obstáculos durante las operaciones con la pala.

3 La facilidad de conexión y desconexión de la pala y el apero ahorra tiempo y esfuerzos tanto en su montaje como en su manejo.

4 El bastidor auxiliar de la pala encaja a la perfección en el chasis del tractor. Esta estructura integrada está cuidadosamente diseñada para proporcionar una resistencia y una estabilidad máximas.

5 El práctico diseño deja espacio suficiente entre los brazos de la pala y el capó para permitir el libre acceso al área del motor y del filtro del aire.

6 El capó inclinado estrecho, que le proporciona una visibilidad excelente tanto de la tarea en curso como de la pala, es una de las características más destacadas de este tractor con pala.

7 Joystick multifunción de pala único de Massey Ferguson

SERIE MF FL: LO ÚLTIMO EN PALAS

- ▶ Diseñada para su instalación en los tractores de la serie MF 5S.
- ▶ El diseño despejado del brazo de la pala ofrece unos niveles de visibilidad y seguridad únicos.
- ▶ Las tuberías hidráulicas de instalación interna reducen el riesgo de daños.
- ▶ El sistema de conexión semiautomática y retirada Lock & Go simplifica el montaje.
- ▶ Acoplamiento rápido de todas las mangueras.
- ▶ El sistema Soft Drive protege de las cargas bruscas tanto a los operadores como a las máquinas.
- ▶ Manejo totalmente integrado gracias a la gama de joysticks de la serie MF 5S.
- ▶ Instalación sencilla de una amplia gama de aperos.

MF 5S: LOS TRACTORES MÁS CAPACITADOS PARA LOS TRABAJOS CON PALA

- ▶ Visibilidad excelente hasta 4 m delante del tractor gracias al nuevo salpicadero estrecho y el capó inclinado más reducido del sector.
- ▶ Gran capacidad de maniobra, diseño ágil.
- ▶ Dos posiciones de cabina y opciones de techo de serie, Visio o Standard.
- ▶ Tres sistemas hidráulicos disponibles, que proporcionan una presión, un caudal y una respuesta excepcionales.
- ▶ La palanca Power Control a la izquierda o la palanca en T a la derecha cambia la dirección y la velocidad y selecciona punto muerto.
- ▶ Los diversos joysticks disponibles permiten manejar la pala, además de variar la dirección y las velocidades.
- ▶ Freno a neutro: sistema de frenos que pone la transmisión en punto muerto al pisar el pedal del freno, haciendo que el manejo de la pala sea más seguro, sencillo y cómodo.
- ▶ «Comfort-Control»: permite ajustar la sensibilidad del inversor, desde lenta y suave hasta rápida y dinámica para los cambios de dirección.
- ▶ Es posible encargar el tractor con la pala instalada de fábrica.



CARACTERÍSTICAS PERFECTAS PARA LAS PALAS

Una serie de características de diseño específicas hacen de la serie MF 5S los mejores tractores con pala cargadora de su categoría. Sin lugar a dudas. La combinación de los tractores de la serie MF 5S y las palas de diseño exclusivo de la serie MF FL proporcionan el máximo rendimiento en las aplicaciones de pala.

TODO BAJO CONTROL

Todos los tractores de la serie MF 5S cuentan con una serie de tres joysticks multifunción a elegir, que permiten a los operadores controlar al mismo tiempo la pala, el sistema hidráulico y la transmisión sin tener que apartar la mano del volante y con una precisión y una seguridad óptimas.

- ▶ Joystick mecánico multifunción en los modelos Essential
- ▶ Joystick electrónico de montaje en el reposabrazos en los modelos Essential
- ▶ Joystick electrónico integrado en el reposabrazos en los modelos Efficient y Exclusive





TECHO VISIO

El magnífico techo Visio opcional proporciona una visibilidad perfecta al apilar pacas o cargar camiones. El panel de vidrio incluye un parasol, que se puede abrir o cerrar deslizando por el techo. Además, ofrece protección solar para que los conductores disfruten de un entorno refrigerado independientemente del clima.

El techo es totalmente compatible con FOPS (protección frente a caída de objetos), por lo que ofrece al conductor la máxima protección frente a rocas, pacas y otros objetos que puedan caer durante la carga, lo que mejora el funcionamiento y proporciona la máxima tranquilidad.




«FRENO A NEUTRO»: EFECTO EMBRAGUE

Esta función desacopla automáticamente la transmisión al pisar el freno. De este modo, el operador puede frenar y desembragar al mismo tiempo con un solo pie, lo que simplifica considerablemente el manejo, proporciona un control total y mejora la seguridad.

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO

Hay disponible como opción de fábrica un sistema de acoplamiento rápido para una conexión hidráulica más rápida.

Este sistema permite realizar al mismo tiempo las conexiones hidráulicas y eléctricas, por lo que ahorra tiempo al conectar y retirar la pala. Gracias a su pequeño tamaño, no afecta a la visibilidad.

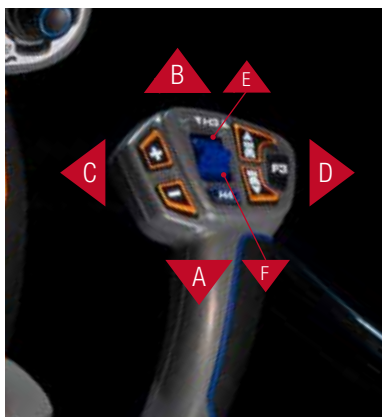

MANEJO DE LA PALA

Principales funciones del joystick:

- A. Levantar
- B. Bajar
- C. Recoger
- D. Volcar

FUNCIONES COMBINADAS:

- A/C. Levantar y recoger
- A/D. Levantar y volcar
- B/C. Bajar y recoger
- B/D. Bajar y volcar
- A/E. Izar y cerrar cuchara
- A/F. Izar y abrir el cazo

LAS MÁS MODERNAS ESPECIFICACIONES PARA LOS TRABAJOS CON PALA

La serie MF 5S está disponible con pala instalada en fábrica.

Como alternativa, los tractores también se pueden solicitar con preinstalación de fábrica, que permite disfrutar de sus magníficas características de serie con tan solo montar la pala y los aperos.





CONEXIONES RÁPIDAS Y SENCILLAS

El desacople rápido, disponible como opción, agiliza las conexiones hidráulicas y eléctricas.

- ▶ Bastidor auxiliar de la pala totalmente integrado
- ▶ Mangueras de las válvulas distribuidoras preinstaladas y montadas en el soporte de la pala
- ▶ Diversos joysticks mecánicos y eléctricos a elegir

EL CONTROL MECÁNICO O ELECTRÓNICO OPCIONAL PROPORCIONA:

- ▶ Ajuste de las funciones adicionales en la pantalla de configuración e información (SIS) del salpicadero o del terminal Datatronic 5
- ▶ Sacudidor automático del cazo*
- ▶ Selección automática del régimen de motor al mover el joystick*
- ▶ Bloqueo hidráulico del apero en cabina
- ▶ Ajuste del caudal hidráulico*
- ▶ Activación/desactivación de la suspensión de la pala
- ▶ Función de freno a neutro
- ▶ Manejo de la 3ª y 4ª función de la pala
- ▶ Opción de pala con báscula inteligente para gestión automatizada de la pala y pesaje dinámico de materiales incorporado*

* Disponible pala con válvulas electrohidráulicas

HECHO PARA LA AGRICULTURA INTELIGENTE Y LA CONECTIVIDAD

La gama MF 5S lleva la tecnología y la conectividad a nuevas cotas.

La gama MF 5S incorpora de serie el paquete de conectividad, que incluye el módulo de información en tiempo real y servicio de asistencia remota. Cuenta también con una interfaz Datatronic 5 intuitiva, y con el terminal Fieldstar 5 para el control de funciones de tecnología de MF como: MF Guide, MF Section y Rate Control, así como la transferencia y la gestión de datos a través de MF TaskDoc y TaskDoc Pro.

« Trabajamos con la tecnología más avanzada,
y necesitamos reducir los insumos, así como disponer
de prestaciones de gestión de datos excelentes. »

16.11.2020

16:42



24 °C



Seeding



0 rpm

0 %

F1

F2

F3



V1

V2

V3

V4

Valve 01

Valve 02

Valve 03

Valve 04

OK



DATATRONIC 5



► **Características de gestión** y optimización de componentes del tractor y tales como la transmisión, el motor y los sistemas hidráulicos.



► **Ajustes de la gestión de cabeceras:** la consola Datatronic 5 incluye de serie el sistema de gestión automática de cabeceras más intuitivo, simple y fácil de usar disponible hoy en el mercado. Está diseñado para ahorrarle un tiempo considerable en las cabeceras y permitirle así concentrarse en la tarea que esté llevando a cabo para maximizar la producción con facilidad.



► **Memorización de los datos y los ajustes:** el número ilimitado de configuraciones de ajustes de usuario permite registrar durante el funcionamiento información sobre la superficie trabajada, el consumo de combustible, el número de horas trabajadas, etc. El terminal Datatronic permite almacenar todos los ajustes y parámetros. Todos estos ajustes pueden almacenarse y recuperarse para localizar la configuración previa usada en un tractor.



► **Control total de los aperos mediante ISOBUS:** el sistema de control del aparo se visualiza en la pantalla del terminal, lo que ahorra tiempo y dinero y evita la necesidad de instalar monitores adicionales en la cabina. Basta con conectar el cable del aparo en el enchufe ISOBUS del tractor para que el sistema cargue automáticamente los menús de funcionamiento y los muestre en la pantalla. El sistema ISOBUS del MF 5S cuenta con certificación AEF.



► **Asignación de los comandos del aparo ISOBUS** en la palanca Multipad: los aperos ISOBUS pueden controlarse directamente mediante la palanca Multipad. Tener todos los controles (tractor y aparo) en la misma palanca es mucho más cómodo que tenerlos repartidos entre varias pantallas y palancas.



► La combinación de MF AutoHeadland y MF AutoTurn le permite realizar giros en U de la cabecera al tiempo que controla con precisión las funciones del tractor y del aparo.

MFguide

HECHO PARA QUE USTED SIGA TRABAJANDO

MF Guide es el sistema integral de dirección manos libres de Massey Ferguson. MF Guide goza de precisión submétrica, de decímetros y de centímetros, lo que incrementa la eficiencia de sus operaciones agrícolas.



RECEPTORES Y CORRECTORES DE SEÑALES A ELEGIR



PTx Trimble™



NovAtel®

De fábrica, Massey Ferguson ofrece a los clientes la posibilidad de elegir entre dos sistemas de receptor diferentes: PTx Trimble y Novatel.



CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL MEDIANTE EL **MODO GO**

En marcha en 5 minutos, incluso los usuarios principiantes. Con el modo «Go», el operador puede empezar a trabajar con autoguiado y dirección automática siguiendo tres sencillos pasos...



1. APERO...



2. ...TRAYECTORIA...

3. ...¡YA!

Correcciones RTK

Tecnología xFILL™ PREMIUM
Si se pierde la señal RTK, MF Guide toma el control con la precisión PTx Trimble CenterPoint RTX gracias a la tecnología xFill Premium, independientemente de la duración de la interrupción.

PRINCIPALES VENTAJAS **PARA USTED**



AHORRO DE COMBUSTIBLE

Se ha demostrado que los sistemas de autoguiado ahorran combustible en los trabajos en el campo.



SIN SUPERPOSICIONES

MF Guide prácticamente elimina los solapamientos.



AHORRO

El uso de MF Guide le permite ahorrar dinero al reducir los solapamientos, aumentar la eficiencia y realizar una aplicación de precisión.



CONFORT

El uso de MF Guide ayuda a reducir la fatiga y el estrés al ayudarlo con eficacia durante la jornada.



MFsection control

Massey Ferguson está totalmente comprometido con nuestros clientes y les ayuda a desarrollar sus actividades agrícolas de manera más rentable y sostenible. Por eso nos enorgullecemos de ofrecer el control de secciones MF ISOBUS más completo y preciso, capaz de gestionar hasta 96 secciones individuales.



MFrate control

El control de dosis variable MF permite aplicaciones de dosis variables de hasta cinco productos diferentes simultáneamente, en función de las necesidades del suelo o de las plantas, lo que mejora la gestión del cultivo y permite ahorrar insumos.

TRANSFERENCIA DE DATOS MF TASKDOC

MFtask doc

Con MF **TaskDoc™**, todos los datos de las tareas supervisadas y almacenados por los terminales MF durante sus actividades se pueden transferir sin esfuerzo para su análisis en la oficina. Los datos se exportan desde los terminales mediante una memoria USB utilizando el estándar TC-BAS certificado por AEF. Los detalles del campo, la cantidad de productos aplicados y los datos generales están disponibles inmediatamente al final de cada jornada.

La versión **TaskDoc™ Pro** también permite la transferencia inalámbrica de datos en tiempo real a través de la red GSM. Esto permite el intercambio automático y fluido entre el software de asignación y gestión de campo con capacidad ISOXML, y ofrece ventajas de eficiencia aún mayores cuando flotas de máquinas de gran tamaño que operan lejos de la sede de la explotación agrícola necesitan comunicarse con la oficina. Los datos transferidos incluyen ZoneControl, información sobre el índice de aplicación, detalles del campo y valores agronómicos.



CONECTIVIDAD



Esta plataforma de intercambio de datos universal le permite conectar sus máquinas y su sistema de información para la gestión de explotaciones agrícolas (FMIS), independientemente del distribuidor o el fabricante. También le permite indicar qué datos intercambiar, y con quién.



Fabricante de maquinaria



Proveedor de aplicaciones



Compañías fitosanitarias



Industria alimentaria



Datos externos-Plataformas de intercambio



Agricultor



Contratista



Concesionario



Asesor



Proveedor de servicios externos

RECAMBIOS Y SERVICIO

ASISTENCIA DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL

Adquirir, poseer y mantener maquinaria agrícola puede ser complicado, de modo que tener la tranquilidad de disponer de la mejor asistencia posible resulta muy reconfortante. Como cliente de Massey Ferguson, usted cuenta con el respaldo de una asistencia personalizada y rápida que le proporciona nuestra red de concesionarios expertos, capacitados para comprender verdaderamente las necesidades de su negocio.

Sin límites temporales en cuanto a Recambios y Servicios, para todo tipo de máquinas, incluso las más antiguas. Estamos a su total servicio durante toda la vida útil de su equipo Massey Ferguson.

Estamos muy orgullosos y nos responsabilizamos plenamente de todas y cada una de las máquinas que vendemos, y nuestro objetivo principal consiste en lograr que su maquinaria esté en perfecto estado de funcionamiento cada vez que gire la llave de contacto.



Quiero que el mantenimiento diario sea rápido y sencillo para poder pasar más tiempo con mi familia.



EL MF 5S SE HA DISEÑADO PARA OFRECER UN MANTENIMIENTO RUTINARIO RÁPIDO, SENCILLO, FÁCIL Y ECONÓMICO.

Hemos combinado diseño y sentido práctico para garantizar que el mantenimiento diario sea rápido, directo, sencillo y se haga sin estrés, lo que le permitirá empezar a trabajar antes y así aumentar su productividad y disfrutar de más tiempo libre. Con un tractor de la serie MF 5S de Massey Ferguson, el tiempo necesario para prepararse para la jornada se reduce al mínimo.



Se puede acceder al filtro de aire del motor y limpiarlo con mucha facilidad.



El eje delantero y el diseño de capó estrecho facilitan el acceso a la varilla de medición del aceite y al filtro.

OPCIONES Y ACCESORIOS

La agricultura actual exige maquinaria optimizada para su negocio. Le ofrecemos una amplia gama de accesorios y opciones, diseñada para adaptar su equipo Massey Ferguson a sus necesidades, que incluye desde palas, pesas, válvulas distribuidoras adicionales o caudales hidráulicos, hasta incluso tecnología de auto-guiado. Disponemos también de asientos opcionales, sistemas de audio, neveras y muchos otros accesorios pensados para proporcionarle el máximo nivel de comodidad.

Toda nuestra gama ha superado un minucioso examen por parte de nuestros ingenieros desde todos los puntos de vista (compatibilidad óptima con su equipo, seguridad, durabilidad y rendimiento). Su concesionario Massey Ferguson cuenta con todas las herramientas de instalación y los conocimientos necesarios para proporcionarle un servicio de alto nivel.



Acceso fácil al filtro de aire de la cabina a efectos de limpieza.



Acceso fácil al sistema de refrigeración para facilitar y agilizar la limpieza.



PROPIETARIOS MÁS SATISFECHOS
Y TOTALMENTE TRANQUILOS

HECHO PARA
MAXIMIZAR
EL TIEMPO DE
ACTIVIDAD

MFconnect

CONECTADO DESDE CUALQUIER PARTE.
EN CUALQUIER MOMENTO.

INCLUIDO DE SERIE CON LA SUSCRIPCIÓN POR
5 AÑOS.



MFcare

Fije sus costes y saque el máximo partido de su MF 5S con MF Care.

Los contratos de asistencia y garantía extendida MF Care se adaptan a sus condiciones de pago y horario de trabajo. El plan de mantenimiento preventivo le permite identificar cualquier anomalía antes de que se convierta en un problema y reducir así los tiempos de inactividad. Además, un mantenimiento realizado íntegramente por su concesionario y con recambios originales AGCO Parts incrementa el valor residual de la máquina.

- Valor residual máximo de su tractor
- Términos flexibles y tarifas válidas a largo plazo
- Garantía ampliada disponible hasta 12 meses después de la matriculación
- Equipo de técnicos de MF cualificados y con experiencia disponible para la asistencia in situ

AUMENTO DE LOS TIEMPOS DE ACTIVIDAD,
MANTENIMIENTO OPTIMIZADO Y SERVICIOS
MÁS INTELIGENTES CON MF CONNECT.

¡EL PROPIETARIO, EL CONCESIONARIO Y EL
TRACTOR ESTÁN TOTALMENTE CONECTADOS!

MF Connect es un sistema de supervisión de flotas con el que los clientes pueden vigilar sus máquinas Massey Ferguson.

Nunca ha sido tan fácil observar las operaciones de las máquinas ni los parámetros operativos de los equipos prácticamente en tiempo real desde un teléfono móvil, tablet u ordenador.

De esta forma, los propietarios y gestores pueden controlar las operaciones de forma más efectiva, lo que permite incrementar la eficiencia operativa, ya que disponen de un diagnóstico realizado de forma remota. Así, pueden lograr un tiempo de actividad máximo.

	PLATA	ORO
DETALLES	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO El paquete de servicios incluye todas las tareas de mantenimiento prescritas a precio fijo.	GARANTÍA EXTENDIDA Le ofrece seguridad frente a los costes de las reparaciones (excepto desgaste). Tarifas con o sin franquicia disponibles como opción.
TIPO DE MÁQUINA	Todos	Todos
	—	Aproveche la rebaja en los precios al usar MF Connect en su máquina**
MANTENIMIENTO PERIÓDICO*	✓	✓
COSTE DE REPARACIÓN	—	✓
FRANQUICIA	—	Opción: 0 €, 190 €, 490 €
*El precio indicado por AGCO se refiere exclusivamente a la garantía extendida y no incluye el mantenimiento. **Válido únicamente para modelos específicos. — No disponible		

MASSEY FERGUSON OFRECE UNA EFICIENTE E INTEGRAL GAMA DE SERVICIOS


6000 h
5 años


3000 h
5 años


50.000 pacas
5 años


6000 h
5 años


2000 h
3 años
Máquinas compatibles
con ISOBUS únicamente


25.000 pacas
3 años



Usted no puede detenerse, por lo que «MF Always Running, su flota de cortesía»* le proporciona un tractor, una cargadora telescópica o una rotoempacadora de sustitución temporal que le permitirá seguir trabajando con las mínimas interrupciones mientras su máquina se somete a tareas de mantenimiento o reparación.

MF Always Running le garantiza que la necesidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento o reparación no le detendrá. Como agricultor MF, estará de vuelta al trabajo en el menor tiempo posible con un tractor de sustitución, uno de los modelos más recientes equipado con las especificaciones que precise para su tarea.

* Póngase en contacto con su concesionario local de Massey Ferguson para comprobar la disponibilidad en su zona. Consultar los términos y condiciones. Disponible en Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, Noruega, Suecia y Dinamarca.





THE
PERFECT
FIT

RECAMBIOS Y SERVICIO

DESDE EL MOMENTO EN QUE ADQUIERE SU
EQUIPO MASSEY FERGUSON, ESTÁ RESPALDADO
POR LA EXPERIENCIA DE NUESTRO

EQUIPO DE POSTVENTA.

Siempre a su lado para incrementar sus beneficios y su eficiencia.

Proporcionando todo lo que necesita para que su máquina rinda al máximo.





EXPERTOS EN SU MÁQUINA

Puede confiar las tareas de mantenimiento, revisión y reparación a su concesionario Massey Ferguson, que le aconsejará sobre las últimas novedades en materia de agricultura inteligente, recambios y los accesorios más innovadores.

Su concesionario Massey Ferguson le proporcionará todo lo que necesite para su explotación, desde lubricantes y baterías hasta AdBlue® y kits de cuidados.

Los expertos y cualificados técnicos de nuestros concesionarios se enorgullecen de ofrecer siempre un servicio al cliente de excelente calidad.



PIEZAS ORIGINALES, VALOR ORIGINAL

Los recambios originales de calidad superior AGCO ofrecen la mayor disponibilidad del mercado y un valor excelente. Están diseñados para encajar a la perfección en su Massey Ferguson, salvaguardando el valor de su máquina y protegiendo sus tiempos de actividad.

Los recambios AGCO Parts están cubiertos por una garantía de 12 meses de AGCO, que incluye la mano de obra si se montan en un concesionario Massey Ferguson.



AGCO FINANCE

EL SOCIO QUE NECESITA PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

Como proveedor de servicios financieros para Massey Ferguson, le ayudamos a conseguir su equipo MF con nuestras soluciones financieras y de seguros a medida, que le facilitarán el uso o la propiedad de los mejores equipos agrícolas del mundo.

Total fiabilidad: Más de 30 años de experiencia en el sector agrícola en todo el mundo.

Total comodidad: Cómodo acceso a través de su concesionario local MF.

Total colaboración: Le acompañaremos durante todo el camino, a través de su ciclo de negocio completo.



COLECCIÓN MASSEY FERGUSON

AHORA PUEDE LUCIR TAN ELEGANTE COMO SU MASSEY FERGUSON.

Disponemos de una exclusiva gama de productos de alta calidad a la medida de sus necesidades tanto laborales como familiares.

Eche un vistazo a nuestro catálogo visitando nuestra tienda en línea:

Shop.MasseyFerguson.Com

En los anteriores paquetes de asistencia rigen los términos y condiciones específicos del país. Tenga en cuenta que no todos los paquetes están disponibles en todos los mercados.

Consulte a su concesionario o distribuidor local MF.

MF 5S

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONAL

	Essential	Efficient	Exclusive
Motor			
Capó de alta visibilidad	●	●	●
Pre calentador del bloque del motor	○	○	○
Régimen del ralentí del motor bajo	●	●	●
Memoria de revoluciones del motor	●	●	●
Transmisión			
Palanca Power Control	●	●	●
Palanca en T en el centro de control	●	-	-
Palanca Multipad en el reposabrazos Command Control	-	●	●
Dyna-4: ajuste de velocidad de la transmisión a 40 km/h	●	-	-
Dyna-4: Autodrive y ajuste de velocidad de la transmisión a 40 km/h	○	●	●
Dyna-6: Autodrive y ajuste de velocidad de la transmisión a 40 km/h	●	●	●
Velocidades superlentas	○	○	○
Dyna-VT	-	●	●
Memorias de velocidades de cruce	-	●	●
Función de freno a neutro («efecto embrague»)	●	●	●
Entorno del conductor			
Cabina estándar	●	●	●
Cabina de posición baja con las transmisiones Dyna-4 y Dyna-6 (-78 mm de altura)	○	○	○
Cabina Panorámica (5 postes y ventana derecha de policarbonato)	○	-	-
Aire acondicionado de serie con ajuste manual	●	●	○
Aire acondicionado automático / control de climatización	-	○	●
Techo de serie	●	●	●
Techo Visio	○	○	○
Trampilla de techo	○	○	○
Asiento giratorio con suspensión neumática	●	-	-
Asiento giratorio automático con suspensión neumática	○	●	○
Asiento giratorio automático de calidad superior	-	○	●
Almacenamiento refrigerado	●	●	●
Asiento auxiliar con cinturón de seguridad	●	●	●
Suspensión mecánica de la cabina.	○	●	●
Apagado retardado de las luces	●	●	●
Cableado para radio	●	-	-
Radio FM, CD, MP3, conexión Bluetooth, USB y toma auxiliar frontal	○	-	-
Radio digital (DAB), CD, MP3, conexión Bluetooth, USB y toma auxiliar frontal	○	-	-
Radio FM, CD, MP3, conexión Bluetooth, USB, toma frontal auxiliar, micrófono y controles integrados en reposabrazos	-	●	●
Radio digital (DAB), CD, MP3, conexión Bluetooth, USB y toma auxiliar frontal, micrófono y controles integrados en reposabrazos	-	○	○
Espejos laterales telescópicos de doble ángulo	●	●	○
Espejos laterales telescópicos de doble ángulo con ajuste eléctrico, calefactados	-	○	●
Control de patinaje y radar	○	○	●
SpeedSteer	○	○	○
Datatronic 5 (funciones del tractor / ISOBUS / MF Guide / Control de secciones MF / Video)	-	○	●
Fieldstar 5 - (ISOBUS / MF Guide / Control de secciones MF / Video)	○	○	○


	Essential	Efficient	Exclusive
ENTORNO DEL OPERADOR			
Sistema de gestión de cabeceras	-	○	●
Tecnología			
Compatible con ISOBUS y conector	○	○	●
Con preinstalación de MF Guide	○	○	○
NovAtel MF Guide submétrica	○	○	○
NovAtel MF Guide centimétrica NTRIP	○	○	○
NovAtel MF Guide centimétrica NTRIP y radio	○	○	○
PTX TRIMBLE MF Guide submétrica	○	○	○
PTX TRIMBLE MF Guide centimétrica RTK NTRIP	○	○	○
PTX TRIMBLE MF Guide centimétrica RTK NTRIP y radio	○	○	○
Sistema de guiado avanzado y asistente de contorno	○	○	○
MF Autoturn y MF Autoheadland	○	○	○
Límites de sección: 96 secciones y control de dosis variable MF – Aplicación de dosis variable de 5 productos	○	○	○
MF Connect (telemetría)	○	○	○
Bastidor y sistema hidráulico			
Control mecánico de las válvulas	2, 3 o 4	-	-
Control eléctrico y mecánico de las válvulas distribuidoras	-	2 + 2	-
Control eléctrico de las válvulas distribuidoras	-	-	4
Power Beyond	○	●	●
Preparado para pala con joystick mecánico multifunción	○	-	-
Preparado para pala con joystick eléctrico multifunción	○	○	○
Control electrónico del elevador con control activo del transporte	●	●	●
Función de TDF automática (activación del elevador)	●	●	●
Doble tracción	●	●	●
Bloqueo del diferencial	●	●	●
Funciones de doble tracción automática y bloqueo automático del diferencial	●	●	●
Estabilizadores telescópicos	○	○	○
Elevador delantero integrado	○	○	○
TDF delantera integrada	○	○	○
Equipos eléctricos			
Desconector de la batería automático	●	●	●
Control externo del elevador en los guardabarros	●	●	●
Control externo de la conexión/desconexión de la TDF en los guardabarros	●	●	●
Luces de trabajo halógenas	●	●	●
Pack de 8 luces de trabajo LED para techo Visio	○	○	○
Pack de 12 luces de trabajo LED	○	○	○
Otros equipos (las especificaciones pueden variar por mercado)			
Eje delantero suspendido	○	○	○
Guardabarros delanteros pivotantes	○	○	○
Frenos hidráulicos de remolque	●	●	●
Frenos neumáticos de remolque	○	○	○

- No disponible
- Especificación de serie
- Opcional
- * Dependiendo de la legislación del mercado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
Motor						
Tipo de motor		AGCO POWER - STAGE V con DOC + catalizador de hollín + SCR				
N.º de cilindros/N.º de válvulas/Cilindrada	N.º /n.º/cm³	4 / 4 / 4.400				
Diámetro/carrera	mm/mm	108 / 120				
Aspiración		Turbo e intercooler				
Tipo de inyección		Common Rail				
Tipo de ventilador		Viscotronic				
Potencia Nominal de Inscripción @2.200 rpm	ECE 120 CV (kW)	107 (79)	117 (86)	128 (94)	132 (97)	143 (105)
Potencia Máxima @2.000 rpm	ECE 120 CV (kW)	113 (83)	122 (90)	132 (97)	137 (101)	145 (107)
rpm de motor a potencia máxima	rpm	2.000				
Par máximo a 1.500 rpm	Nm	470	510	540	545	560
Capacidad del depósito de combustible / capacidad del depósito de AdBlue	Litro	200 / 20				
Intervalo de mantenimiento	h			600		
Transmisión Dyna-4						
Número de marchas	Avance x Marcha atrás	16 x 16				
Min. Velocidad a 1.400 rpm**	km/h	1.3				
N.º de velocidades con velocidades superlentas	Avance x Marcha atrás	32 x 32				
Min. Velocidad a 1,400 rpm* con velocidades superlentas	km/h	0,1				
Transmisión Dyna-6						
Número de marchas	Avance x Marcha atrás	24 x 24				
Min. Velocidad a 1.400 rpm**	km/h	1.1				
N.º de velocidades con velocidades superlentas		48 x 48				
Min. Velocidad a 1,400 rpm* con velocidades superlentas	km/h	0.09				
Transmisión Super-Eco		40 km/h a 1.530 rpm				
Transmisión Dyna-VT						
Tipo		Transmisión variable continua progresiva				
Rango de Velocidad		Avance: 0,1 a 40 km/h - Marcha atrás: 0,1 a 25 km/h				
Elevador trasero y sistema hidráulico						
Controles		Altura/profundidad, control de esfuerzo MF, Intermix, altura máxima, velocidad de descenso, amortiguación				
Tipo de enganches inferiores	Cat	Cat 3				
Máxima capacidad de elevación en el extremo del enganche	kg	6.000				
Caudal de aceite máximo - Bomba de servicio de centro abierto	litros/minuto	32 l/min para dirección, frenos, bloqueo del diferencial, TDF y tracción a las 4 ruedas				
Caudal máximo de aceite - Centro abierto de serie	litros/minuto	58 l/min para las válvulas distribuidoras y el elevador (ESSENTIAL)				
Caudal de aceite máximo - Centro abierto opcional	litros/minuto	100 l/min para el elevador trasero y las válvulas distribuidoras (ESSENTIAL Y EFFICIENT)				
Caudal de aceite máximo - Centro cerrado opcional	litros/minuto	Sistema sensor de carga de 110 l/mn (ESSENTIAL, EFFICIENT y EXCLUSIVE)				
N.º máximo de válvulas auxiliares		4				
Presión máxima	Bar	200				

		MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
Toma de fuerza (trasera)						
Funcionamiento / control		Independiente, electrohidráulico				
Velocidades de TDF de serie		540/540 Eco				
Velocidades de TDF opcionales		540 / 540 Eco / 1.000				
Régimen el motor a						
540 / 1.000	rpm	1.920 / 1.960				
540 Eco	rpm	1.560				
Eje de la TDF						
De serie		6 estrías				
Opcional		6 y 21 estrías				
Elevador delantero						
Capacidad de elevación máxima	kg	3.000				
Toma de fuerza delantera						
Tipo		Independiente/electrohidráulica/6 estrías				
Velocidad de la TDF	rpm	1000				
Freno						
Tipo		Electrohidráulico (refrigeración por aceite)				
Bloqueo del diferencial						
Tipo		Ejes delantero y trasero Hydralock				
Ruedas y neumáticos						
(Hay una completa gama disponible. Consulte a su concesionario)						
Neumáticos delanteros		420/70 R28				
Trasero		520/70 R38				
Pesos y dimensiones						
(Puede variar dependiendo de la configuración. Consulte a su concesionario)						
Peso en vacío	kg	5.300 (Dyna-4 y Dyna-6) / 5.800 (Dyna-VT)				
Masa máxima autorizada	kg	9.500				
Peso combinado tractor + remolque	kg	41.500				
Altura						
(con neumáticos de serie; cifra aproximada dependiente de la marca de los neumáticos, la presión y la carga)						
Radio de giro: radio ISO 783-3	mm	4 metros con ancho de vía de 1.700 mm y 340/85 R24				
A – Batalla	mm	2.550				
B – Longitud total desde el bastidor del contrapeso delantero hasta los brazos del elevador trasero	mm	4.331				
B – Longitud total desde los pesos delanteros hasta los brazos del elevador trasero	mm	4.951				
B – Longitud total desde el elevador delantero (posición de transporte) hasta los brazos del elevador trasero	mm	4.488				
C – Altura desde el eje trasero hasta la parte superior de la cabina de suelo plano con techo estándar	mm	2.036 para Dyna-4 y Dyna-6 / 2.041 para Dyna-VT (sin faro rotativo)				
C – Altura desde el eje trasero hasta la parte superior de la cabina de suelo plano y techo bajo	mm	1.958 sin luz giratoria				
D – Cabina: posición de serie con techo Visio	mm	2.885 mm (Dyna-4 y Dyna-6) / 2.890 mm (Dyna-VT) con 460/85 R38, sin faro rotativo				
D – Cabina: posición de bajo perfil con techo de serie	mm	2.658 mm con 18.4 R30 sin faro rotativo				
E – Despeje máximo	mm	525 con 420/85R38 (-80 mm con enganche barra de tiro)				

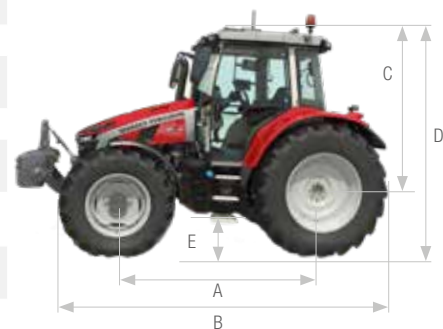



www.masseyferguson.com/es

www.facebook.com/masseyfergusones

x.com/MF_Spain

[Instagram.com/MasseyFergusonEsp](https://www.instagram.com/MasseyFergusonEsp)

www.YouTube.com/MasseyFergusonEspaña



MASSEY FERGUSON® es una marca global de AGCO.
© AGCO Corporation | A-ES-17244 | 2025 Español



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**